

Popular, spårfräst

Specifikationer

Tillverkare: Källvikendörren AB

Uppbyggnad:

Ytterdörr målade, spårfräst utsida i 4 mm HDF-board och slät insida.

Ytterdörr obehandlad, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

Garageportar, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

Dörrstomme:

Furu 55x45 mm med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar för bästa vridstyvhet.

Dörrbladet tjocklek:

A-mått = 64 mm, B-mått = 22 mm, C-mått = 42 mm

Cylinderring 14 mm bör användas.

Isolering:

Isolering består av 55 mm freonfri Polystyren.

U-värde på Dörrblad Popular tät = $< 1,0W/m^2K$

Karmar

Standardkarm:

45x92 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv.


Tätninglist av silikon monterad i karm. Medföljer löst till obehandlade dörrar.

Tröskel i laserad hårdträ, 32 mm låg.

De Lux karm: 45x105 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv (karmskruv medföljer).

Tillverkad i kvistren furu med 10 mm tätninglist.

Tröskel i hårdträ 32 mm låg med slitförstärkningskena i aluminium

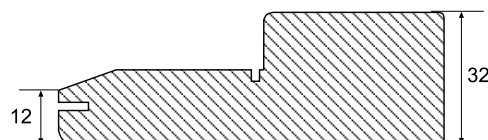

Beslag:

Säkerhetslåskista Klass3, typ 8765 med justerbart slutbleck.

Gångjärn symetriska 110 mm, justerbara i höjd- och sidled.

3 st på ytterdörrarna och 8 st på garageportarna.

Färg:

Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,30.

För övriga färger se färgskala NCS S edition 2.

Bättring av lackskador bör omedelbart åtgärdas med akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.

Glasning:

2-glas energikassett 4/4/20 mm

förseglad med betylgummi utsida.

Glasmått (synligt glas)			
Ytterdörr	Bredd	Höjd	Glastyp
PG 791/891	273	273	klarglas
PG 801	415	575	klarglas
PG 802	∅	250	klarglas
PG 803	273	273	klarglas
PG 811/GP 811	95	1525	klarglas
PG 814/GP 814	125	125	klarglas