

Original kallförråd, spårfräst

Specifikationer

Tillverkare: Källvikendörren AB

Uppbyggnad:

Förrådsdörr obehandlad, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.
Spårning cc 100 mm (SR10, SF10).

Dörrstomme:


Ramträ av furu 45x45 mm.

Dörrbladet tjocklek:

Spårfräst A-mått = 52 mm, B-mått = 30 mm, C-mått = 22 mm. Cylinderring 11 mm bör användas.

Isolering:

Isolering består av 45 mm freonfri Polystyren.
U-värde på Dörrblad Populär tät = $< 1,0W/m^2K$

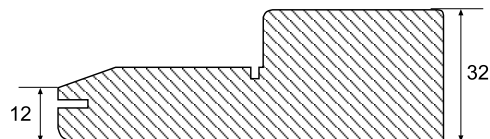

Karm:

Obehandlad karm 45x92 mm, ej förborrad för karmskruv. Tröskel i furu, 32 mm låg.

Beslag:

Låskista, typ 565 med justerbart slutbleck.

Gångjärn 3248/110 mm med bakkantsäkringsfunktion, justerbara i höjd- och sidled.

2 st på förrådsdörrarna och 8 st på garageportarna.

Glasning:

2-glas isolerkassett 3/3/9 mm

förseglad med betylgummi utsida.

Glasmått (synligt glas)			
Ytterdörr	Bredd	Höjd	Glastyp
SR10	415	575	klarglas
SF10	269	269	klarglas
SF10 (Modul 8)	219	219	klarglas